


5480型 冷却付カラムオーブン

— 温度グラディエントが出来る、カラムオーブン —



オートキャリブレーション機能

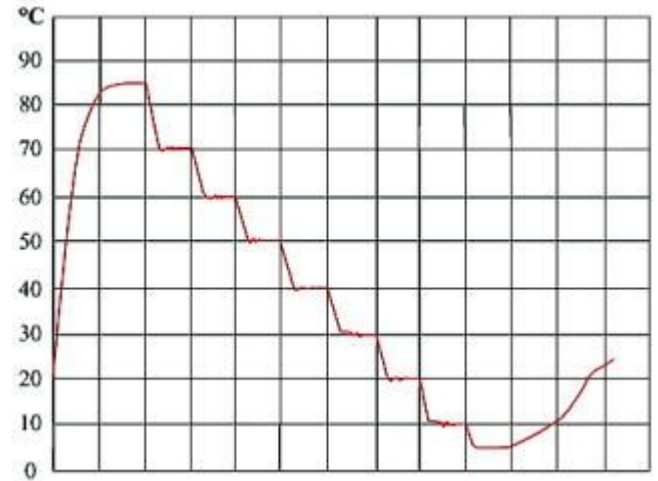

オートキャリブレーション機能を搭載している事により、簡単なキー操作で温度補正を自動的に行います。又、手動にて行う事も可能です。

※ 製品の外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ペルチェ素子を用いたマイクロプロセッサコントロール空気強制循環方式により、加熱、冷却速度が速く、すばやく設定温度に達します。〈加熱速度:2~3°C/min. 冷却速度:1~3°C/min.〉プログラム設定により、5°C~85°Cと広範囲で、傾斜昇降温の温度グラジエントと温度保持などの多様な温度設定ができます。

もちろん、安全性は有機溶媒液漏れセンサー（出荷時設定：マノール100μl）が標準装備で、使用の有機溶媒での設定も可能です。それに、異常高温防止(95°Cサーモスタット)とカラム過熱防止の自由設定ができ、安全性に優れております。

温度範囲	5 ~ 85 °C
温度確度	+/- 0.2°C
温度安定性	+/- 0.1°C
所要電源	AC100-245V 50/60Hz 1A
大きさ	135mm (W) x 450mm (H) x 310mm (D)
質量	8 k g

カラム収容力	長さ 400mm、外形 10mm のカラム 4 本まで収納
安全性	液漏れセンサー 過熱防止機構



株式会社 AQUATH

〒198-0024

東京都青梅市新町 3-70-1

ダイヤル青梅新町Ⅱ-101

TEL0428-33-6411・FAX0428-78-0311

<http://www.aquath.com>

取扱代理店