


7610型 単波長LED光源 可視光検出器

組み込みタイプ

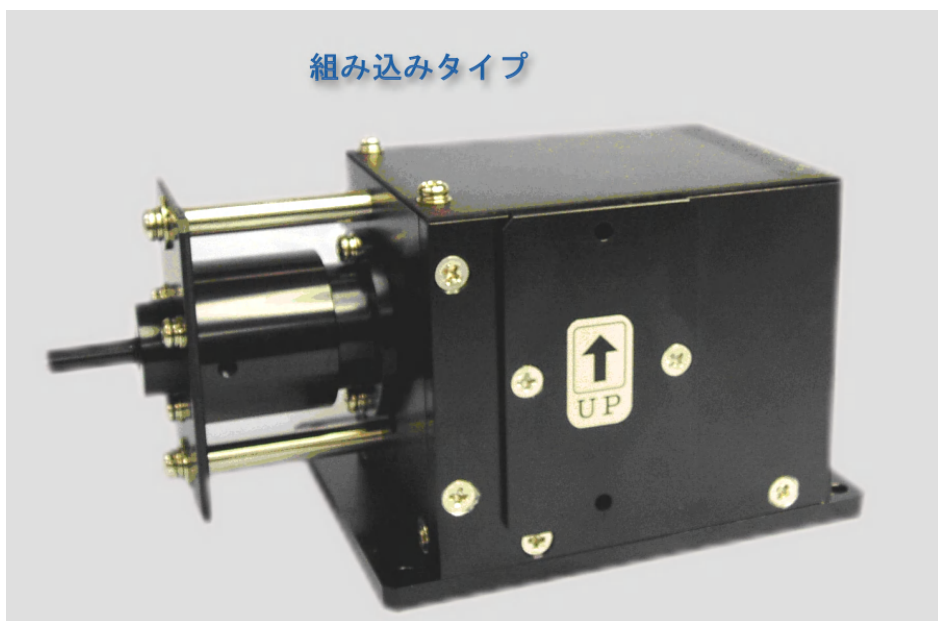

仕様

※ 製品の外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

光源	高輝度LEDランプ
波長	LED選択及び干渉フィルター(参考波長:465 500 530 590nm)nm
スペクトルバンド幅	12nm
測光レンジ	0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0
レスポンス	3段 (FAST : 0.5sec STD : 1.0sec SLOW : 2.0sec)
レコーダー出力	10mV/FS
インテグレーター出力	1V/ABU
外部制御機能	オートゼロ、マーカー : RS232Cデータ出力 (オプション)
専用ボード	100×120
専用表示器	液晶表示器 バックライト付
専用キーボード	6キー (MODE, ENT, AZ, MK, ▲、▼)
大きさ	専用ケース寸法 : 100(W) 150×(H) 250×(D) mm
質量	1.5kg (組み込み型) : 2.5kg (ケース型)
所要電源	AC100V 50/60Hz 0.5A
フローセル	標準セル = パス径Φ1.0・パス長 10mm 材質とパス径・パス長、専用器としてご使用の場合はお問い合わせください。
組み込み型シリーズ機種	7620型シリーズ (低圧水銀ランプ : 254 と LED : 260 280 300 375) nm



株式会社 AQUATH

〒198-0024

東京都青梅市新町 3-70-1

ダイパ青梅新町 -101

TEL0428-33-6411・FAX0428-78-0311

<http://www.aquath.com>

取扱代理店